


Saída com arruela de encosto

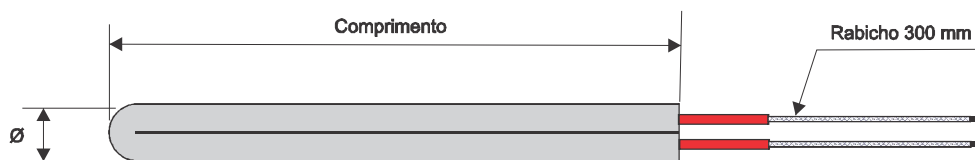

Peça padrão

Tabela de Peças Padrões

| Ø Furo do molde | Folga | Comprimento         |
|-----------------|-------|---------------------|
| 3/8             | - 0,2 | min. 100 - max 300  |
| 1/2             | - 0,2 | min. 100 - max 600  |
| 5/8             | - 0,3 | min. 100 - max 800  |
| 3/4             | - 0,3 | min. 150 - max 1200 |
| 20              | - 0,3 | min. 150 - max 1200 |

|                     |   |                                 |
|---------------------|---|---------------------------------|
| Data ____/____/____ | <b><i>Heat Heizen Resistências Elétricas Ltda</i></b> |                                 |
| Watts               |   |                                 |
| Volts               | Peça Tubular bi-partida padrão                        | <b>Desenho</b><br><br><b>Nº</b> |
| Visto               | Cliente   |                                 |